

STUDIOLIGHT-BG

КАТАЛОГ
театрално и сценично осветление

МАЙ 2008

СЪДЪРЖАНИЕ

Интелигентно осветление	1
Лазери	5
Дискотечно осветление	6
Следачи	7
Машини за ефекти	8
Прожектори - профилни	9
Прожектори - РС, френелови и менискови	11
Прожектори - рефлекторни	12
Цветни скролери и контролери	15
Прожектори - халогени	16
Прожектори - френелови HMI	18
Прожектори - PAR HMI	19
Вани - халогени	20
Вани - модулни	22
Вани - флуоресцентни	23
ПАР-ове - халоген	25
ПАР-ове - HMI	26
LED осветление	27
Пултове	30
Димери	32
Прожектори - екстериорни	33
LED екрани	34
Акcesoари	35



AP-1200B (spot)

Мощност: 1200W
Лампа: MSI/HMI discharge
Тегло: 49.5кг.
Канали: 16
Гобо дискове: 26р.
Цветни дискове: 26р
Призми: 16р..
Варио глава



AP-1200C (spot)

Мощност: 1200W
Лампа: HTI discharge
Тегло: 49.5кг.
Канали: 24
Гобо дискове: 26р.
Цветни дискове: CMY
Призми: 16р.
Варио глава



AP-1200BR (wash)

Мощност: 1200W
Лампа: MSI/HMI discharge
Тегло: 42.0кг.
Канали: 14
Цветни дискове: CMY



AP-575B (spot)

Мощност: 575W
Лампа: MSI/HMI discharge
Тегло: 32кг.
Канали: 24
Гобо дискове: 26р.
Цветни дискове: CMY



AP-575C (spot)

Мощност: 575W
Лампа: MSI/HMI discharge
Тегло: 32.0кг.
Канали: 8
Гобо дискове: 16р.
Цветни дискове: 16р



AP-250B (spot)

Мощност: 250W
Лампа: NSD discharge
Тегло: 18кг.
Канали: 8
Гобо дискове: 16р.
Цветни дискове: 16р



RG-W1/2 (spot)

Мощност: 575/1200W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 15/24.5кг.
Канали: 3
Цветни дискове: 26р



RG-W3/4 (wash)

Мощност: 575/1200W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 15/24.5кг.
Канали: 3
Цветни дискове: 26р



AP-G1200 (spot)

Мощност: 1200W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 32.0кг.
Канали: 4
Цветни дискове: 16р.



AP-250B (wash)

Мощност: 1200W
Лампа: CP/93 халоген
Тегло: 13кг.
Канали: 3
Цветни дискове: 26р.



GB-00A (spot)

Мощност: 1200W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 65кг.
Канали: 16
Гобо дискове: 2бр.
Цветни дискове: 2бр.
Призми: 1бр.
Варио глава



LL-2000 (spot)

Мощност: 1200W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 52кг.
Канали: 18
Гобо дискове: 2бр.
Цветни дискове: 3бр.
Призми: 2бр.
Варио глава



LL-2000C (wash)

Мощност: 1200W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 52кг.
Канали: 17
Цветни дискове: CMY



LR-500 (spot)

Мощност: 575W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 28кг.
Канали: 12
Гобо дискове: 1бр.
Цветни дискове: 1бр.
Призми: 1бр.



LL-300/250 (spot)

Мощност: 300/250W
Лампа: HMI/MSD discharge
Тегло: 20кг.
Канали: 9/7
Гобо дискове: 1бр.
Цветни дискове: 1бр.
Призми: 1бр. (300)



LR-700/600 (spot)

Мощност: 575W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 36.5/30кг.
Канали: 18/16
Гобо дискове: 2бр.
Цветни дискове: 1бр.
Призми: 1бр.



LL-150 (spot)

Мощност: 150W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 52кг.
Канали: 11.6
Гобо дискове: 1бр.
Цветни дискове: 1бр.



LL-800A (spot)

Мощност: 575W
Лампа: MSR discharge
Тегло: 36.5кг.
Канали: 21
Гобо дискове: 2бр.
Цветни дискове: 2бр.
Фасетни призми: 1бр.



LL-800B (spot+wash)

Мощност: 575W
Лампа: MSR discharge
Тегло: 40кг.
Канали: 30
Гобо дискове: 2бр.
Цветни дискове: CMY
Призми: 1бр.
Варио глава



LL-800C (wash)

Мощност: 575W
Лампа: MSR discharge
Тегло: 35кг.
Канали: 17
Цветни дискове: CMY



RG-M1 (spot)

Мощност: 1200W
Лампа: MSI discharge
Тегло: 50кг.
Канали: 24
Гобо дискове: 26р.
Цветни дискове: CMY
Призми: 16р.



RG-M2 (wash)

Мощност: 1200W
Лампа: MSI discharge
Тегло: 52кг.
Канали: 16
Цветни дискове: CMY



RG-M3 (spot)

Мощност: 1200W
Лампа: MSI discharge
Тегло: 50кг.
Канали: 16
Гобо дискове: 26р.
Цветни дискове: 26р.
Призми: 16р.



RG-M4 (spot)

Мощност: 575W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 41кг.
Канали: 16
Цветни дискове: CMY
Призми: 16р.



RG-M5 (wash)

Мощност: 575W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 40кг.
Канали: 13
Цветни дискове: CMY



RG-M6 (spot)

Мощност: 575W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 32кг.
Канали: 10
Цветни дискове: CMY
Призми: 16р.



RG-M7 (wash)

Мощност: 575W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 32кг.
Канали: 8
Цветни дискове: 16р.
Призми: 16р.



RG-M8 (wash)

Мощност: 250W
Лампа: NSD discharge
Тегло: 21.5кг.
Канали: 10
Цветни дискове: 26р.



RG-M9 (spot)

Мощност: 250W
Лампа: NSD discharge
Тегло: 21.5кг.
Канали: 8
Гобо дискове: 16р.
Цветни дискове: 16р.



RG-M10 (spot)

Мощност: 250W
Лампа: NSD discharge
Тегло: 26кг.
Канали: 10
Гобо дискове: 16р.
Цветни дискове: 16р.
Призми: 16р.



RG-M11 (spot)

Мощност: 250W
Лампа: NSD discharge
Тегло: 13кг.
Канали: 8
Гобо дискове: 16р.
Цветни дискове: 16р.
Призми: 16р.



RG-M12 (spot)

Мощност: 150W
Лампа: NSD discharge
Тегло: 11.5кг.
Канали: 7
Гобо дискове: 16р.
Цветни дискове: 16р.



RG-M13 1/3

Мощност: 36x1/3W
Лампа: LED
Тегло: 11кг.
Канали: 10
Ъгъл на светене: 36°



AP-F (wash)

Светодиоди: 324 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 8
Ъгъл на светене: 35°
Консумация: 90W



AP-1200B/C (scanner)

Мощност: 1200W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 42/48кг.
Канали: 8/12
Гобо дискове: 26р.
Цветни дискове: 1/26р.
Призми: 16р. (Модел С)



RG-S3/4 (scanner)

Мощност: 1200/575W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 40/33кг.
Канали: 8
Призми: 16р.



RG-S7 (scanner)

Мощност: 1200W
Лампа: HMI discharge
Тегло: 44кг.
Канали: 8
Гобо дискове: 16р.
Цветни дискове: 16р.
Призми: 16р.



RG-S6 (scanner)

Мощност: 150W
Лампа: NSD discharge
Тегло: 9кг.
Канали: 7



RG-S1 (scanner)

Мощност: 250W
Лампа: LED 45 x 5мм.
Тегло: 9кг.
Канали: 4



RG-S11 (scanner)

Мощност: 250W
Лампа: ELC discharge
Тегло: 11кг.
Канали: 4



RG-S1 (scanner)

Мощност: 250W
Лампа: NSD discharge
Тегло: 21кг.
Канали: 8



RG-S12 (scanner)

Светодиоди: 45 x 5мм
Вход: DMX
Канали: 4
Консумация: 20W



GB-G1 (laser)

Мощност: 100mW
Лампа: B,R,RGY,full color
Тегло: 13кг.
Канали: 10



RG-L1 (laser)

Мощност: 300/500/600mW
Лампи: R - 650nm
G - 532nm
B - 473nm
Цвета: R,Y,C,B,P,W
опция - true color
Гобо: 256р.
Тегло: 17кг.
Канали: 16



GB-L2 (laser)

Мощност: 300/400/500mW
Лампи: R - 650nm
G - 532nm
Цвета: R, G, Y
Гобо: 128бр.
Тегло: 6.5кг.
Канали: 16



GB-L3 (laser)

Мощност: 500/1000/1200mW
Лампи: R - 650nm
G - 532nm
Цвета: R, G, Y
Гобо: 128бр.
Тегло: 17кг.
Канали: 16



GB-L4 (laser)

Мощност: 100-500mW
Лампи: G - 532nm
Цвета: G
Гобо: 256бр.
Тегло: 6.5кг.
Канали: 15



RG-L5 (laser)

Мощност:
20/30/50/60/80/100 mW
Лампи: 2xG - 532nm
Цвета: G
Тегло: 1.5кг.
Канали: --



GB-L6 (laser)

Мощност: 1/2/3/4/5W
Лампи: G - 532nm
Цвета: G
Гобо: 256бр.
Тегло: 23кг.
Канали: 15



RG-L7 (laser)

Мощност: 140mW
Лампи: R - 650nm
G - 532nm
Цвета: R,G,Y
Гобо: 28бр.
Тегло: 2.5кг.
Канали: 5

RG-L9 (laser)



Мощност: 50mW
Лампи: 2 x G - 532nm
Цетове: G
Тегло: 2.5кг.
Канали: --

RG-L10 (laser)



Мощност: 50mW
Лампи: 2 x G - 532nm
2 x R - 650nm
Цетове: R,G
Тегло: 6.5кг.
Канали: --

RG-21



Лампа: 150W
Цетове: 4
Тегло: 3.8кг.

RG-20



Лампа: 50W
Цетове: 4
Тегло: 2.8кг.

RG-19



Лампа: HMI
300/575W
Цетове: 4
Тегло: 3.8кг.

RG-18



Лампа: 250W
Цетове: 4
Тегло: 7кг.

RG-15



Лампа:
2 x 150W
Цетове: 2
Тегло: 3.8кг.

RG-13



Лампа:
2 x 100/150W
Цетове: 4
Тегло: 7.5кг.

RG-10



Лампа:
2 x 250W
Цетове: 4
Тегло: 11.5кг.

RG-5



Лампа:
2 x 300W
Цетове: 4
Тегло: 6.8кг.



GZ-H12

Мощност: 575/1200W
 Лампа: HMI discharge
 Тегло: 29кг. + 18кг.
 Св. поток:
 10м. - 20100 lux, Ø 1.5м.
 30м. - 2200 lux, Ø 3.7м.
 50м. - 800 lux, Ø 6.0м.



GZ-H25

Мощност: 2500W
 Лампа: HMI discharge
 Тегло: 34кг. + 28кг.
 Св. поток:
 10м. - 32000 lux, Ø 1.2м.
 50м. - 1300 lux, Ø 4.0м.
 100м. - 300 lux, Ø 8.0м.



GZ-X40

Мощност: 4000W
 Лампа: Xenon discharge
 Тегло: 40кг. + 10кг.
 Св. поток:
 10м. - 46000 lux, Ø 1.5м.
 50м. - 3800 lux, Ø 5.0м.
 100м. - 500 lux, Ø 10.0м.



AP-H25

Мощност: 2500W
 Лампа: HMI discharge
 Тегло: 32кг. + 28кг.
 Св. поток:
 10м. - 30000/7500 lux
 Ø 1.0/2.65м.
 50м. - 1200/300 lux
 Ø 5.25/13.0м.



AP-H12

Мощност: 1200W
 Лампа: HMI discharge
 Тегло: 40кг.



AP-X10/20

Мощност: 1000/2000W
 Лампа: Xenon discharge
 Тегло: 28/32кг. + 8/9кг.
 Св. поток (1kW):
 10м. - 15500/4800 lux
 Ø 1.0/2.0м.
 15м. - 6900/2130 lux
 Ø 1.5/3.0м.



AP-X30

Мощност: 3000W
 Лампа: Xenon discharge
 Тегло: 45кг. + 10кг.
 Св. поток:
 60м. - 6400/2500 lux
 Ø 3.2/4.9м.
 100м. - 2900/1000 lux
 Ø 4.9/7.9м.



AP-X40

Мощност: 4000W
 Лампа: Xenon discharge
 Тегло: 52кг. + 12кг.
 Св. поток:
 50м. - 24800/8800 lux
 Ø 1.9/3.4м.
 150м. - 3200/1100 lux
 Ø 5.4/9.4м.



LM-H12

Мощност: 1200W
 Лампа: HMI discharge
 Управление - ръчно или
 DMX (4 канала)



LM-H25

Мощност: 2500W
 Лампа: HMI discharge
 Управление - ръчно или
 DMX (4 канала)

СЛЕДАЧИ и ЕФЕКТНИ МАШИНИ



RG-F3

Мощност: 575W
Лампа: HMI discharge
С ръчно или DMX управление



RG-F4

Мощност: 250W
Лампа: HMI discharge
С ръчно или DMX управление



RG-D2

Машина за сух лед
Мощност: 3000W
Тегло: 25кг.



RG-B7

Дим машина
Мощност: 1200W
Подгряване: 5 мин.
Тегло: 5.5кг.
DMX управление



RG-B10

Дим машина
Мощност: 3000W
Вместимост: 9.5л.
Тегло: 15кг.
DMX управление



RG-B1

Машина за балончета
Мощност: 100W
Подгряване: 5 мин.
Тегло: 15кг.



GB-5

Машина за пламъци
Мощност: 200W
Височина на пламъка:
до 3м.
Тегло: 7кг.
DMX/ръчно управление



GB-6

Машина за колонен
пушек (CO2)
Мощност: 150W
Височина на пушека:
до 6м.
Тегло: 13кг.
DMX/ръчно управление



GB-9

Машина за пена
Мощност: 1000W
Капацитет: 500мл./мин.
Тегло: 12кг.
ръчно управление



GB-10/11

Машина за изхвърляне
на конфети/гирлянди
Мощност: 300W
Покривана площ: 600 м2
Разстояние: 20м
Тегло: 30кг.



MN-05A

Мощност: 575/750W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 9кг.
 Ъгъл на светене - 5°
 Св. поток:
 5м. - 22304 lux, Ø 0.4м.
 15м. - 2503 lux, Ø 1.3м.
 30м. - 620 lux, Ø 2.0м.



MN-10A

Мощност: 575/750W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 7.6кг.
 Ъгъл на светене - 10°
 Св. поток:
 5м. - 14760 lux, Ø 0.9м.
 15м. - 1640 lux, Ø 2.6м.
 30м. - 410 lux, Ø 5.6м.



MN-19A

Мощност: 575/750W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 9кг.
 Ъгъл на светене - 19°
 Св. поток:
 5м. - 5339 lux, Ø 1.7м.
 10м. - 1869 lux, Ø 3.3м.
 20м. - 593 lux, Ø 5.0м.



MN-26A

Мощност: 575/750W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 8кг.
 Ъгъл на светене - 26°
 Св. поток:
 5м. - 5921 lux, Ø 2.3м.
 10м. - 1478 lux, Ø 4.6м.
 20м. - 565 lux, Ø 6.9м.



MN-36A

Мощност: 575/750W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 8кг.
 Ъгъл на светене - 36°
 Св. поток:
 5м. - 3073 lux, Ø 3.2м.
 10м. - 768 lux, Ø 6.5м.
 20м. - 341 lux, Ø 9.7м.



MN-50A

Мощност: 575/750W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 7.6кг.
 Ъгъл на светене - 50°
 Св. поток:
 5м. - 2238 lux, Ø 4.7м.
 10м. - 554 lux, Ø 9.3м.
 20м. - 246 lux, Ø 13.9м.



MN-1230A

Мощност: 575/750W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 10кг.
 Ъгъл на светене - 12°-30°
 Св. поток:
 5м. - 4860/2210 lux, Ø 1.1/2.6м.
 10м. - 1215/556 lux, Ø 2.1/5.6м.
 20м. - 546/246 lux, Ø 3.2/8.0м.



MN-2350A

Мощност: 575/750W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 8.5кг.
 Ъгъл на светене - 23°-50°
 Св. поток:
 5м. - 4520/1150 lux, Ø 2.0/4.7м.
 10м. - 1065/290 lux, Ø 4.1/9.3м.
 20м. - 503/128 lux, Ø 6.1/14.0м.



MN-4570A

Мощност: 575/750W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 7.6кг.
 Ъгъл на светене - 45°-70°
 Св. поток:
 5м. - 1120/640 lux, Ø 4.1/7.0м.
 15м. - 280/160 lux, Ø 8.2/14.0м.
 20м. - 124/71 lux, Ø 12.4/21.0м.



AP-2000

Мощност: 2000W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 8.5кг.
 Ъгъл на светене:
 10°-25°/15°-32°

MN-1228L



Мощност: 575/750W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 7.25кг.
 Ъгъл на светене - 12°-28°
 Св. поток:
 5м. - 4860/3692 lux, Ø 1.0/2.5м.
 10м. - 1215/924 lux, Ø 2.1/4.0м.
 15м. - 546/257 lux, Ø 3.1/7.5м.

MN-2348L



Мощност: 575/750W
 Лампа: G9.5 - HPL 575(750)
 Тегло: 7.7кг.
 Ъгъл на светене - 23°-48°
 Св. поток:
 5м. - 4520/1265 lux, Ø 2.0/4.5м.
 10м. - 1085/319 lux, Ø 4.1/8.9м.
 15м. - 503/140 lux, Ø 6.1/13.4м.

GZ-F5



Мощност: до 750W
 Лампа: G9.5
 HPL 750
 Тегло: 6.27кг.
 Ъгъл на светене - 5°
 4-ламелна бленда

GZ-F10



Мощност: до 750W
 Лампа: G9.5
 HPL 750
 Тегло: 5.9кг.
 Ъгъл на светене - 10°
 4-ламелна бленда

GZ-F19/26/36/50



Мощност: до 750W
 Лампа: G9.5
 HPL 750
 Тегло: 6.00кг.
 Ъгъл на светене
 - 19°/26°/36°/50°
 4-ламелна бленда

**GZ-CMH
 19/26/36/50**



Мощност: 150W
 Лампа: G12 CMH150
 Тегло: 9.00кг.
 Ъгъл на светене
 - 19°/26°/36°/50°
 4-ламелна бленда
 електронен баласт

GZ-F1530



Мощност: до 750W
 Лампа: G9.5
 HPL 750
 Тегло: 9.5кг.
 Ъгъл на светене
 15°-30°
 4-ламелна бленда

GZ-F2550



Мощност: до 750W
 Лампа: G9.5
 HPL 750
 Тегло: 9.0кг.
 Ъгъл на светене
 25°-50°
 4-ламелна бленда

GZ-Y1530



Мощност: до 2000W
 Лампа: G12
 Тегло: 12.0кг.
 Ъгъл на светене
 10°-25°/15°-32°
 4-ламелна бленда

GZ-CMH2550



Мощност: 150W
 Лампа: G9.5
 HPL 750
 Тегло: 9.0кг.
 Ъгъл на светене
 25°-50°
 4-ламелна бленда

ФРЕНЕЛОВИ, ПЛАНО-КОНВЕКСНИ И МЕНИСКОВИ ПРОЖЕКТОРИ



MNP-2000A

Мощност: 2000W
Лампа: G22 - CP/92
Тегло: 14кг.
Ъгъл на светене - 5°-60°
Леща - PC Ø 200мм.
Св. поток:
5м. - 14068/1854 lux, Ø 0.4/5.8м.
15м. - 1564/206 lux, Ø 1.3/17.3м.
30м. - 391/52 lux, Ø 2.6/34.2м.



MNP-1012A

Мощност: 1000/1200W
Лампа: G22 - CP 70/93
Тегло: 10кг.
Ъгъл на светене - 5°-55°
Леща - PC Ø 175мм.
Св. поток:
5м. - 4360/1381 lux, Ø 1.6/5.2м.
15м. - 484/154 lux, Ø 4.8/15.6м.
30м. - 174/38 lux, Ø 7.9/26.0м.



MNF-1012A

Мощност: 1000/1200W
Лампа: G22 - CP 70/93
Тегло: 8.2кг.
Ъгъл на светене - 13°-50°
Леща - френел Ø 200мм.
Св. поток:
5м. - 4695/1280 lux, Ø 1.1/4.7м.
15м. - 522/142 lux, Ø 3.4/14.0м.
30м. - 188/51 lux, Ø 5.7/23.3м.



MNF-2025A

Мощност: 2000/2500W
Лампа: G22 - CP 92/91
Тегло: 10.2кг.
Ъгъл на светене - 15°-50°
Леща - френел Ø 250мм.
Св. поток:
5м. - 8653/2803 lux, Ø 1.3/4.7м.
15м. - 962/311 lux, Ø 3.9/14.0м.
30м. - 241/78 lux, Ø 7.9/28.0м.



MNF-1000F

Мощност: 1000W
Лампа: G22 - CP 70
Тегло: 5.6кг.
Ъгъл на светене - 12°-60°
Леща - френел Ø 150мм.
Св. поток:
5м. - 2178/445 lux, Ø 1.1/4.7м.
15м. - 242/50 lux, Ø 3.2/14.0м.
30м. - 88/18 lux, Ø 5.3/23.3м.




MNF-2000F

Мощност: 2000W
Лампа: G22 - CP 92
Тегло: 9.0кг.
Ъгъл на светене - 12°-45°
Леща - френел Ø 250мм.
Св. поток:
5м. - 5192/1682 lux, Ø 2.1/8.3м.
15м. - 578/187 lux, Ø 3.2/12.4м.
30м. - 145/48 lux, Ø 6.3/24.9м.



MNT-2500S

Мощност: 2500W
Лампа: G22 - CP 91
Тегло: 7.9кг.
Леща - мениск Ø 330мм.
Св. поток:
5м. - 43000 lux
15м. - 8500 lux
30м. - 2100 lux



MNT-2000T

Мощност: 2000W
Лампа: G22 - CP 92
Тегло: 6.7кг.
Леща - мениск Ø 330мм.
Св. поток:
5м. - 30100 lux
15м. - 5950 lux
30м. - 1470 lux



MNT-2000F

Мощност: 2000W
Лампа: G22 - CP 92
Тегло: 7.1кг.
Леща - мениск Ø 330мм.
Св. поток:
5м. - 30100 lux
15м. - 5950 lux
30м. - 1470 lux

Прожекторите от серия MN могат да бъдат модифицирани за Pole Operation (PO)



ФРЕНЕЛОВИ, ПЛАНО-КОНВЕКСНИ И РЕФЛЕКТОРНИ ПРОЖЕКТОРИ



GZ-2000J
spotlight
Мощност: 2000W
Лампа: G15
Тегло: 6.5кг
Леща - френел



GZ-2000R
softlight
Мощност: 2000W
Лампа: G15
Тегло: 6.5кг.
Леща - френел



GZ-1000J
spotlight
Мощност: 1000W
Лампа: G15
Тегло: 5.5кг
Леща - френел



GZ-2000P
Мощност: 2000W
Лампа: G22
Тегло: 9.5кг.
Леща - PC



GZ-1000P
Мощност: 1000W
Лампа: G22
Тегло: 7.0кг.
Леща - PC



GZS-2000HC
Мощност: 2000W
Лампа: G9.5
Тегло: 9.2кг
Леща: мултифасетна



GZSR-2000B
Мощност: 2000W
Лампа: G15, с рефlector
Тегло: 8.5кг
Рефlector: 400мм
Корпус: стомана



GZS-1000HC
Мощност: 1000W
Лампа: G9.5
Тегло: 7.0кг
Леща: мултифасетна



GZSR-2000H
Мощност: 1000/2000W
Лампа: G15, с рефlector
Тегло: 6.0кг
Рефlector: 330мм
Корпус: стомана



GZFR-2000H
Мощност: 2000W
Лампа: G15, с рефlector
Тегло: 7.0кг
Рефlector: 330мм
Корпус: алуминий

РЕФЛЕКТОРНИ ПРОЖЕКТОРИ



GZFR-1000H

Мощност: 1000/2000W
Лампа: G15, с рефлектор
Тегло: 3.6кг
Корпус: алуминий



GZFR-3000H

Мощност: 3000W
Лампа: G25, с рефлектор
Тегло: 11.5кг
Корпус: алуминий



GZFR-5000H

Мощност: 5000W
Лампа: G32, с рефлектор
Тегло: 11.5кг
Корпус: алуминий



AP-2000DH

Мощност: 2000W
Лампа: G15, с рефлектор
Тегло: 8кг
Корпус: алуминий



AP-3000/5000DH

Мощност: 3000/5000W
Лампа: G25, с рефлектор
Тегло: 10кг
Корпус: алуминий



AP-2000 S/M/L (super spot)

Мощност: 2000W
Лампа: G25
Тегло: 8.5/9.7/11.5кг
Леща - мултифасетна
Корпус: алуминий
За къси/средни/дълги
разстояния (30/40/50м.)



AP-2000 S

Мощност: 3000/5000W
Лампа: G25
Тегло: 10кг
Леща - френел 4 кръга
Корпус: алуминий
За къси разстояния (30м.)



AP-2000 M/L (super spot)

Мощност: 2000W
Лампа: G15
Тегло: 8.5/9.7/11.5кг
Леща - РС
Корпус: алуминий
За средни/дълги
разстояния (40/50м.)



AP-3000/5000DH

Мощност: 2000/3000W
Лампа: G15
Тегло: 6.5/8кг
Корпус: алуминий



AP-52 A/B (spot)

Мощност: 2000W
Лампа: G15
с рефлектор/халоген
Тегло: 13/11.2кг
Корпус: алуминий

РЕФЛЕКТОРНИ ПРОЖЕКТОРИ



AP-20 C/E

Мощност: 2000W
Лампа: рефлекторна/
халоген G15
Леща: РС
Тегло: 11.5/12кг
Корпус: алуминий



AP-20 D/F

Мощност: 2000W
Лампа: рефлекторна/
халоген G15
Леща: френел 4
Тегло: 10.5/12кг
Корпус: алуминий



AP-10 C/E

Мощност: 1000W
Лампа: рефлекторна/
халоген G15
Леща: РС
Тегло: 7/6.5кг
Корпус: алуминий



AP-10 D/F

Мощност: 1000W
Лампа: рефлекторна/
халоген G15
Леща: френел 4
Тегло: 6.5/6кг
Корпус: алуминий



AP-20 B/C

Мощност: 2000W
Лампа: рефлекторна/
халоген G15
Леща: мулти-френел
Тегло: 9.5/9.3кг
Корпус: алуминий



AP-10 B/C

Мощност: 1000W
Лампа: рефлекторна/
халоген G15
Леща: мулти-френел
Тегло: 8/8.5кг
Корпус: алуминий

МОТОРИЗИРАНИ ЦВЕТНИ ФИЛТРИ И КОНТРОЛЕРИ



GZ-1018c

Брой цветове: 8/11
Скорост на смяна:
0.8 сек./цвят
Тегло: 1.8кг
Рамка: 180x180мм



GZ-1020c

Брой цветове: 8/11
Скорост на смяна:
0.8 сек./цвят
Тегло: 2.0кг
Рамка: 200x200мм



GZ-1025c

Брой цветове: 8/11
Скорост на смяна:
0.8 сек./цвят
Тегло: 2.4кг
Рамка: 250x250мм



GZ-1033c

Брой цветове: 8/11
Скорост на смяна:
0.8 сек./цвят
Тегло: 2.4кг
Рамка: 330x330мм



GZ-1040c

Брой цветове: 8/11
Скорост на смяна:
0.8 сек./цвят
Тегло: 2.9кг
Рамка: 400x400мм



GZ-1048c

Брой цветове: 8/11
Скорост на смяна:
0.8 сек./цвят
Тегло: 2.8кг
Рамка: 260x410мм

цветове: бял, червен, розов, оранжев, жълт, зелен, св. син, тъмно син + тъмно жълт, св. зелен, лилав



GZ-K36

DMX дистрибутор и
захранване за цветните
филтри.
DMX изходи: 4бр.



AP-K60

DMX дистрибутор и
захранване за цветните
филтри.
DMX изходи: 6бр.



GZ-4/8/32A

DMX контролер за цветни
филтри с 8 цвята
Брой канали: 4/8/32
Всеки канал управлява до
10 филтъра
Макс. разстояние - 100м.



AP-16/32C

DMX контролер за цветни
филтри с 8/11 цвята
Брой канали: 16/32
Брой сцени: 512/200



LS-HL150

Мощност: 150W
Лампа: GX6.35
Тегло: 1.0кг.
Леща: 50мм.
Ъгъл на светене: 14°-42°
Св. поток:
1м. - 5985/1980 lux
2м. - 1496/495 lux



LS-HL300

Мощност: 300/500W
Лампа: GY9.5
Тегло: 1.5кг.
Леща: 80мм.
Ъгъл на светене: 15°-57°
Св. поток:
1м. - 16200/5220 lux
3м. - 1800/580 lux



LS-HL650

Мощност: 650W
Лампа: GY9.5
Тегло: 2.7кг.
Леща: 112мм.
Ъгъл на светене: 12°-52°
Св. поток:
2.5м. - 11080/2040 lux
4.5м. - 3420/630 lux



LS-HL1000

Мощност: 1000W
Лампа: G22
Тегло: 4.5кг.
Леща: 130мм.
Ъгъл на светене: 11°-55°
Св. поток:
3м. - 13556/2028 lux
5м. - 4880/730 lux



LS-HL2000

Мощност: 2000W
Лампа: G38
Тегло: 6кг.
Леща: 175мм.
Ъгъл на светене: 11°-55°
Св. поток:
4м. - 13496/2016 lux
8м. - 3367/504 lux



LS-HL5000

Мощност: 5000W
Лампа: G38
Тегло: 12.5кг.
Леща: 250мм.
Ъгъл на светене: 11°-52°
Св. поток:
7м. - 11735/1806 lux
11м. - 4752/731 lux



LS-HL1012

Мощност: 10/12kW
Лампа: G38
Тегло: 12.5кг.
Леща: 450мм.
Ъгъл на светене: 13°-61°
Св. поток:
10м. - 16000/2385 lux
20м. - 4000/5960 lux



LS-HL300 P.O.

Мощност: 300/500W
Лампа: GY9.5
Тегло: 1.5кг.
Леща: 80мм.
Ъгъл на светене: 15°-57°
Св. поток:
1м. - 16200/5220 lux
3м. - 1800/580 lux



LS-HL650 P.O.

Мощност: 650W
Мощност: 650W
Лампа: GY9.5
Тегло: 2.7кг.
Леща: 112мм.
Ъгъл на светене: 12°-52°
Св. поток:
2.5м. - 11080/2040 lux



LS-HL1000 P.O.

Мощност: 1000W
Лампа: G22
Тегло: 4.5кг.
Леща: 130мм.
Ъгъл на светене: 11°-55°
Св. поток:
3м. - 13556/2028 lux
5м. - 4880/730 lux



LS-HL2000PO

Мощност: 2000W
 Лампа: G38
 Тегло: 1.5кг.
 Леща: 175мм.
 Ъгъл на светене: 13°-60°
 Св. поток:
 3м. - 16900/3000 lux
 7м. - 3100/560 lux
pole operated



LS-HL5000PO

Мощност: 5000W
 Лампа: G38
 Тегло: 1.5кг.
 Леща: 250мм.
 Ъгъл на светене: 15°-60°
 Св. поток:
 8м. - 4800/1360 lux
 12м. - 2170/310 lux
pole operated



LS-HLS1000

Мощност: 1000W
 Лампа: G22
 Тегло: 8.2кг.
 Леща: 175мм.
 Ъгъл на светене: 8°-56°
 Св. поток:
 3м. - 17028/2028 lux
 5м. - 6550/692 lux



LS-HLS2000

Мощност: 2000W
 Лампа: G38/GX38Q
 Тегло: 12.8кг.
 Леща: 250мм.
 Ъгъл на светене: 10°-53°
 Св. поток:
 5м. - 12200/1540 lux
 9м. - 3765/475 lux



LS-HLS5000

Мощност: 5000W
 Лампа: G38/GX38Q
 Тегло: 16.1кг.
 Леща: 300мм.
 Ъгъл на светене: 12°-63°
 Св. поток:
 6м. - 13403/3351 lux
 12м. - 2940/510 lux



LS-HLS1012

Мощност: 10/12kW
 Лампа: G38
 Тегло: 22.5кг.
 Леща: 450мм.
 Ъгъл на светене: 13°-61°
 Св. поток:
 10м. - 16000/2385 lux
 20м. - 4000/596 lux

HMI ФРЕНЕЛОВИ ПРОЖЕКТОРИ



LS-HMI200C

Мощност: 200W
Лампа: GY9.5
Тегло: 2.8кг.
Леща: 112мм.
Ъгъл на светене: 9°-50°
Св. поток:
2м. - 16875/2520 lux
4м. - 4220/630 lux



LS-HMI575C

Мощност: 575W
Лампа: G22
Тегло: 7.25кг.
Леща: 130мм.
Ъгъл на светене: 8°-60°
Св. поток:
4м. - 15300/1875 lux
6м. - 6800/833 lux



LS-HMI1200C

Мощност: 1200W
Лампа: G38
Тегло: 10кг.
Леща: 175мм.
Ъгъл на светене: 6°-58°
Св. поток:
4м. - 46880/3125 lux
8м. - 11700/780 lux



LS-HMI2500C

Мощност: 575W
Лампа: G38
Тегло: 16.8кг.
Леща: 250мм.
Ъгъл на светене: 7°-60°
Св. поток:
9м. - 18520/1545 lux
15м. - 6670/550 lux



LS-HMI4000C

Мощност: 4000W
Лампа: G38
Тегло: 21.6кг.
Леща: 300мм.
Ъгъл на светене: 7°-60°
Св. поток:
10м. - 21250/1750 lux
20м. - 5313/438 lux



LS-HMI6000C

Мощност: 6000W
Лампа: G38
Тегло: 35кг.
Леща: 420мм.
Ъгъл на светене: 6°-58°
Св. поток:
10м. - 42500/2650 lux
20м. - 10625/663 lux



LS-HMI6000DE

Мощност: 6000W
Лампа: S25
Тегло: 35.3кг.
Леща: 500мм.
Ъгъл на светене: 6°-58°
Св. поток:
10м. - 42500/2650 lux
20м. - 10625/663 lux



LS-HMI1218DE

Мощност: 12/18kW
Лампа: S30
Тегло: 40кг.
Леща: 500мм.
Ъгъл на светене: 9°-60°
Св. поток:
20м. - 25500/1575 lux
30м. - 11330/700 lux



LS-HMI200P

Мощност: 200W
Лампа: GY9.5
Тегло: 2.1кг.
Лещи: 135мм., к-т 4 бр.
Напрежение: 70V



LS-HMI575P

Мощност: 575W
Лампа: G22
Тегло: 4.5кг.
Лещи: 175мм., к-т 4 бр.
Напрежение: 90V



LS-HMI575Ps

Мощност: 575W
Лампа: G22
Тегло: 7.1кг.
Лещи: 205мм., к-т 4 бр.
Напрежение: 95V



LS-HMI1200P

Мощност: 1200W
Лампа: G38
Тегло: 15кг.
Лещи: 250мм., к-т 4 бр.
Напрежение: 100V



LS-HMI2540P

Мощност: 2.5/4kW
Лампа: G38
Тегло: 25кг.
Лещи: 300мм., к-т 4 бр.
Напрежение: 115V



LS-HMI6000P

Мощност: 6kW
Лампа: G38
Тегло: 35.5кг.
Лещи: 420мм., к-т 4 бр.
Напрежение: 120V



LS-HMI12000P

Мощност: 12kW
Лампа: G38
Тегло: 40кг.
Лещи: 500мм., к-т 4 бр.
Напрежение: 160V

магнитни и електронни баласты



ВАНИ - СИМЕТРИЧНИ И АСИМЕТРИЧНИ



MNC-0500A

Мощност: 500W
Лампа: R7s 230V/500W
Тегло: 6.1кг.
Асиметрична
Рамка: 315x257мм



MNC-1012A

Мощност: 1000/1250W
Лампа: R7s
230V/1000-1250W
Тегло: 7.0кг.
Асиметрична
Рамка: 315x330мм



MNF-0500A

Мощност: 500W
Лампа: R7s 230V/500W
Тегло: 6.1кг.
Симетрична
Рамка: 315x257мм



MNF-1012A

Мощност: 1000/1250W
Лампа: R7s
230V/1000-1250W
Тегло: 7.0кг.
Симетрична
Рамка: 315x330мм



MNC-0500G

Мощност: 500W
Лампа: R7s 230V/500W
Тегло: 2.0кг.
Асиметрична
Рамка: 236x191мм



MNC-1012G

Мощност: 1000/1250W
Лампа: R7s
230V/1000-1250W
Тегло: 2.6кг.
Асиметрична
Рамка: 236x264мм



MNF-0050G

Мощност: 500W
Лампа: R7s 230V/500W
Тегло: 2.6кг.
Симетрична
Рамка: 236x191мм



MNF-1012G

Мощност: 1000/1250W
Лампа: R7s
230V/1000-1250W
Тегло: 3.8кг.
Симетрична
Рамка: 236x264мм

Ваните от серия MN могат да бъдат групирани по четворки





GZ-1012N

Мощност: 1000/1250W
Лампа: R7s
Тегло: 7.0кг.



GZ-2WD

Мощност: 2000W
Лампа: R7s
Тегло: 7.0кг.



GZ-2W

Мощност: 2000W
Лампа: R7s
Тегло: 6.5кг.



GZ-1W

Мощност: 1000W
Лампа: R7s
Тегло: 2.0кг.



GZ-12W

Мощност: 1250W
Лампа: R7s
Тегло: 2.0кг.



AP-62 A/B

Мощност:
1250/2000W
Лампа: R7s
Тегло: 4.5/5.5кг.
вариант с и без



AP-63 A/B

Мощност: 1250/2000W
Лампа: R7s
Тегло: 6/6.5кг.
вариант с и без
вентилатор



AP-TM 2/4

Мощност: 1250W x
2/4бр.
Лампа: R7s
Тегло: 9/14кг.
Pole Operated (P.O.)



**Четворките вани от серия MN
могат да бъдат модифицирани
за Pole Operation (PO)**



ВАНИ - МОДУЛНИ КОНСТРУКЦИИ



MNB-2

Мощност: 2x650W
Лампа: 41667
Тегло: 2.7кг.
Размер: 190x124x372мм.



MNB-4

Мощност: 4x650W
Лампа: 41667
Тегло: 7.0кг.
Размер: 190x378x372мм.



MNB-8

Мощност: 8x650W
Лампа: 41667
Тегло: 10.3кг.
Размер: 190x378x752мм.



MNB-8U

Мощност: 8x650W
Лампа: 41667
Тегло: 7.0кг.
Размер: 190x378x372мм.



MNB-8U

Мощност: 8x650W
Лампа: 41667
Тегло: 11.3кг.
Размер: 190x378x752мм.



GZ-D4

Мощност: 4x650W
Лампа: 41667
Тегло: 5.5кг.
Размер: 120x280x730мм.



GZ-G4


Мощност: 4x650W
Лампа: 41667
Тегло: 6.0кг.
Размер: 110x340x320мм.



GZ-G8

Мощност: 8x650W
Лампа: 41667
Тегло: 9.0кг.
Размер: 110x340x655мм.

Ваните от серия MNB могат да бъдат групирани хоризонтално и вертикално

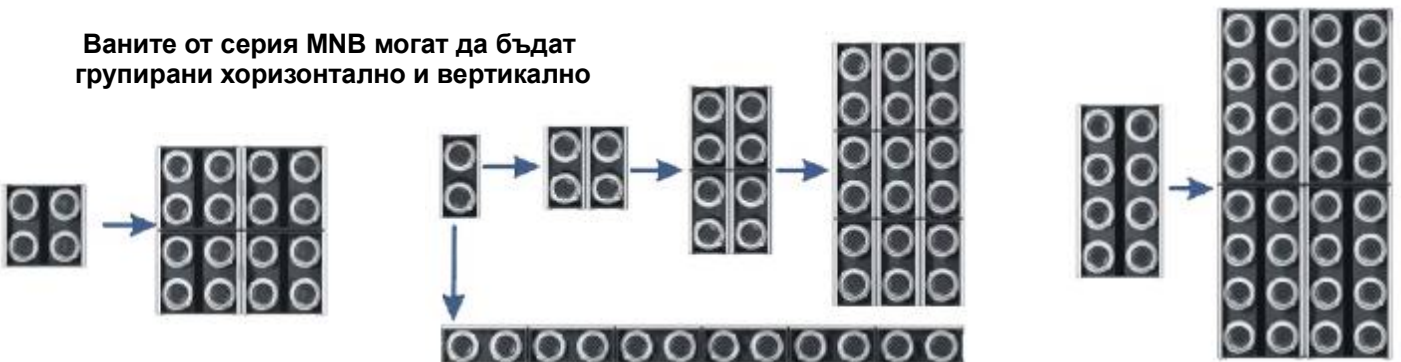



MN-36A

Мощност: 2x36W
Лампа: 2G11
DL36W/32-930
Тегло: 5.2кг.



MN-55A

Мощност: 2x55W
Лампа: 2G11
DL55W/32-930
Тегло: 6.1кг.



MN-36B

Мощност: 2x36W
Лампа: 2G11
DL36W/32-930
Тегло: 4.4кг.



MN-55B

Мощност: 2x55W
Лампа: 2G11
DL55W/32-930
Тегло: 5.2кг.



MN-36/55IO

Рамка за закрепяне към таван, с ръчно позициониране.
Тегло: 2.2/2.8кг.
Размери: 510x270мм.
635x270мм.



MN-36/55IO2

Рамка за закрепяне към таван, с моторизирано позициониране.
Размери: 510x270мм.
635x270мм.



MN-DM1


Аналогов димер
Управлява директно 1 вана от серия MN или до 18 вани с помощта на до 3 последователно свързани дистрибутора MN-DS1



MN-DS1

Аналогов дистрибутор.
Може да се свързват до 3бр. последователно при управление на вани от серия MN

Ваните могат да бъдат групирани по двойки

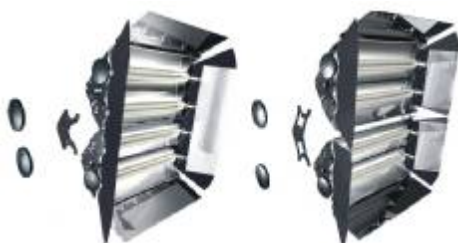

FW-C5516

Мощност: 16x55W
Лампа: 2G11
DL55W/32-930

Възможност за променяне на наклона. В комплекта е включен и софтбокс.



GZ-362/552N

Мощност: 2x36/55W
Лампа: 2G11
Тегло: 3.0/3.6кг.
Размер: 490x190x110мм.
635x190x110мм.




GZ-364/554N

Мощност: 4x36/55W
Лампа: 2G11
Тегло: 4.5/5.2кг.
Размер: 490x290x110мм.
635x290x110мм.



GZ-366/556N

Мощност: 6x36/55W
Лампа: 2G11
Тегло: 6.0/6.8кг.
Размер: 490x390x110мм.
635x390x110мм.



GZ-xxxС

Възможност за поставяне на GZ моделите в рамка за вграждане в таван.

Възможност за вграждане на димери с аналогово или цифрово (DMX) управление в GZ моделите.



FL-552

Мощност: 2x55W
Лампа: 2G11
DL55W/32-930
Директно закрепяне към хоризонталната или вертикалната страна на статива, без лира.



FL-554

Мощност: 4x55W
Лампа: 2G11
DL55W/32-930
Директно закрепяне към хоризонталната или вертикалната страна на статива, без лира.



FL-556

Мощност: 6x55W
Лампа: 2G11
DL55W/32-930
Директно закрепяне към хоризонталната или вертикалната страна на статива, без лира.

Възможност за вграждане на аналогови димери (до 1/4 мощност) в FL моделите.



HY-204

Мощност: 4x45W
Лампи: 60см.
Електронен баласт, 7.5м кабел, куфар.



HY-404

Мощност: 4x75W
Лампи: 120см.
Електронен баласт, 7.5м кабел, куфар.



MN-P16L

Мощност: 50W
Тегло: 0.2кг.
Рамка: 72x72мм.
Цвят: сребрист/черен/
червен/зелен/жълт/бял




MN-P20L

Мощност: 60W
Тегло: 0.3кг.
Рамка: 82x82мм.
Цвят: сребрист/черен



MN-P36L

Мощност: 100/650W
Тегло: 0.9кг.
Рамка: 150x150мм.
Цвят: сребрист/черен



MN-P36S

Мощност: 100/650W
Тегло: 0.8кг.
Рамка: 167x167мм.
Цвят: сребрист/черен




MN-P38S

Мощност: 80W
Тегло: 0.2кг.
Рамка: ---
Цвят: сребрист



MN-P46L

Мощност: 250W
Тегло: 1.1кг.
Рамка: 188x188мм.
Цвят: сребрист/черен



MN-P46S

Мощност: 250W
Тегло: 0.9кг.
Рамка: 190x190мм.
Цвят: сребрист/черен



MN-P56L

Мощност: 300W
Тегло: 1.4кг.
Рамка: 217x217мм.
Цвят: сребрист/черен



MN-P56SE

Мощност: 300W
Тегло: 1.0кг.
Рамка: 195x195мм.
Цвят: сребрист/черен



MN-P64LD

Мощност: 1000W
Тегло: 2.0кг.
Рамка: 244x244мм.
Цвят: сребрист/черен
усилена конструкция



MN-P64LF

Мощност: 1000W
Тегло: 2.0кг.
Рамка: 244x244мм.
Цвят: сребрист/черен
стойка за под



MN-P64L

Мощност: 1000W
Тегло: 1.9кг.
Рамка: 244x244мм.
Цвят: сребрист/черен



MN-P64S

Мощност: 1000W
Тегло: 1.5кг.
Рамка: 241x241мм.
Цвят: сребрист/черен



MN-P64SE

Мощност: 1000W
Тегло: 1.6кг.
Рамка: 251x251мм.
Цвят: сребрист/черен
усилена конструкция



PAR64SF

Мощност: 1000W
Тегло: 1.6кг.
Рамка: 241x241мм.
Цвят: сребрист/черен
стойка за под



GZ-KN750z

Мощност: 575/750W
Лампа: G9.5 HPL
Тегло: 3.5кг.
варио глава с 2 лещи



GZ-KN750n

Мощност: 575/750W
Лампа: G9.5 HPL
Тегло: 3.8кг.
к-т 4 сменяеми лещи



GZ-KN575z

Мощност: 575W
Лампа: MSD
Тегло: 12кг.
варио глава с 2 лещи



GZ-TC150

Мощност: 150W
Лампа: G12 CMH
Тегло: 7.5кг.



GZ-HQ150

Мощност: 150W
Лампа: G12 HQI
Тегло: 8кг.



GB-LP36

Светодиоди: 127 x 5мм
61 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 20°
Консумация: 10W



GB-LP56

Светодиоди: 151 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 20°
Консумация: 15W



GB-LP64

Светодиоди: 181 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 6
Ъгъл на светене: 25°
Консумация: 20W



GB-LP38

Светодиоди: 81 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 20°
Консумация: 12W



GB-LPh

Светодиоди: 36 x 1/3W
Вход: DMX
Канали: 6
Ъгъл на светене: 30°
Консумация: 50W



GB-LP36B

Светодиоди: 85 x 5мм
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 20°
Консумация: 10W



RG-LP64H

Светодиоди: 24 x 1W
24 x 3W
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 35°



RG-LP64

Светодиоди: 177 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 4
Консумация: 30W



RG-LP64L

Светодиоди: 168 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 35°
Консумация: 35W



RG-LP38

Светодиоди: 76 x 5мм
56 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 18°/60°
Консумация: 5W



GB-5

Светодиоди: 630 x 5мм
260 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 30°
Консумация: 30W
Размер: 46x14см



GB-45

Светодиоди: 216 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 30°
Консумация: 15W
Размер: 36x25см



GB-47

Светодиоди: 181 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 6
Ъгъл на светене: 20°
Консумация: 20W
Размер: 80x12см



GB-16

Светодиоди: 244 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 13
Ъгъл на светене: 30°
Консумация: 12W
Размер: 48x46см



GB-17

Светодиоди: 488 x 1/3W
Вход: DMX
Канали: 25
Ъгъл на светене: 30°
Консумация: 80W
Размер: 84x46см



GB-16A

Светодиоди: 48 x 1W
Вход: DMX
Канали: 13
Ъгъл на светене: 20°
Консумация: 60W
Размер: 48x46см



GB-17A

Светодиоди: 96 x 1W
Вход: DMX
Канали: 25
Ъгъл на светене: 30°
Консумация: 120W
Размер: 84x46см



GB-116A

Светодиоди: 304 x 10мм
Вход: DMX
Канали: 13
Ъгъл на светене: 20°
Консумация: 40W
Размер: 56x14см



GB-116B

Светодиоди: 48 x 1W
Вход: DMX
Канали: 13
Ъгъл на светене: 20°
Консумация: 60W
Размер: 56x14см



GB-117B

Светодиоди: 96 x 1W
Вход: DMX
Канали: 25
Ъгъл на светене: 30°
Консумация: 120W
Размер: 110x14см



RG-LW9

Светодиоди: 24
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 18°/60°
Консумация: 5W
Размер: 10x6cm



RG-LW7

Светодиоди: 288 x 10mm
630 x 5mm
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 35°
Консумация: 50W
Размер: 48x16cm



RG-LW12

Светодиоди: 180
Вход: DMX
Канали: 4
Ъгъл на светене: 20°
Консумация: 18W
Размер: 28x21cm



MN-LP64

Светодиоди: 168 x 10mm
456 x 5mm
Вход: DMX
Канали: 6
Ъгъл на светене: 30°/20°
Консумация: 25W



MN-LP56

Светодиоди: 126 x 10mm
381 x 5mm
Вход: DMX
Канали: 6
Ъгъл на светене: 30°/20°
Консумация: 25W



MN-LP46

Светодиоди: 206 x 5mm
Вход: DMX
Канали: 6
Ъгъл на светене: 30°/20°
Консумация: 18W



MN-LP30

Светодиоди: 108 x 5mm
Вход: DMX
Канали: 6
Ъгъл на светене: 30°/20°
Консумация: 9W



MN-LP46

Светодиоди: 64 x 5mm
Вход: DMX
Канали: 6
Ъгъл на светене: 30°/20°
Консумация: 9W



MN-TB

Вход: DMX
Канали: 6



MN-BP

Вход: DMX
Канали: 6



FD-120

канали: 120-2048
 димери: 512-1024
 фейдери: 96
 ефекти: 300
 проекти: 100
 памет: FLASH, USB
 ОС: Windows XP
 дистанционно управление



FD-2000

канали: 96-220
 димери: 512-1024
 фейдери: 24*9
 ефекти: 50
 изходи: DMX512



FD-T

канали: 24-108
 димери: 24-256
 фейдери: 24
 изходи: DMX512



FDX-24

канали: 24
 димери: 24
 фейдери: 24
 изходи: DMX512



FDX-12

канали: 12
 димери: 12
 фейдери: 12
 изходи: DMX512
 0-10V DC



FD-816E

захранване: 220/380V
 канали: 8+8
 димери: 8
 програми: 48
 изходи: аналогови
 3kW/канал



FD-L12/18/24/36

Аналогов пулт
 канали: 12/18/24/36
 изходи: 0-10V DC



FD-1P

DMX концентратор
 - вграден UPS
 - DMX канали 8вх./8изх.
 - RJ45 (LAN) - 24 порта
 - оптичен (LAN) - 3 порта
 - wireless (LAN) - 1 порт



FD-T6/12

Сигнален конвертор
 вход: DMX512
 изходи: 0-10V DC
 канали: 6/12
 захранване:
 монофазно
 трифазно



FD-4/8SP

DMX дистрибутор
 Монофазен
 входове: 1
 изходи: 4/8



AP-2048M

канали: 2048
димери: 240
канали за
позициониране: 240
генератор за ефекти



AP-512

канали: 512
интелигентно
осветление:
32бр.х16 канала



AP-246

канали: 246
димери: 12
интелигентно
осветление:
18бр.х12 канала
сцени: 440



AP-192

канали: 512
интелигентно
осветление:
32бр.х16 канала



RG-9

канали: 512
интелигентно
осветление:
32бр.х16 канала



RG-4

канали: 240
интелигентно
осветление:
12бр.х16 канала



RG-5

канали: 240
интелигентно
осветление:
12бр.х16 канала



RG-1

канали: 504
LCD панел, джойстик
интелигентно
осветление:
20бр.х24 канала



RG-2

канали: 408
LCD панел, джойстик
интелигентно
осветление:
24бр.х16



RG-3

канали: 240
LCD панел, джойстик
интелигентно
осветление:
12бр.х16 канала



FD-DRN

Трифазен
 канали: 60/96
 3/6 kW/канал
 управление:
 DMX512
 LAN
 Wireless
 LCD дисплей



FD-DR

Трифазен
 канали: 60/96/120
 3/6 kW/канал
 управление:
 DMX512



FD-IP18

Хибриден димер
 Трифазен
 входе: 2x DMX512
 0-10V DC
 канали: 18
 6 kW/канал
 LCD дисплей



FD-V24

Трифазен
 канали: 24
 6 kW/канал
 LCD дисплей
 контролен пулт



FD-AC

Синусоидален димер
 Трифазен
 входе: DMX512
 канали: 1/2/4/6/12/60/96
 0.5/1/2.5/5 kW/канал
 LCD дисплей



FD-IP

Хибриден димер
 Трифазен
 входе: 2x DMX512
 0-10V DC
 канали: 6/12/18
 3/4/6 kW/канал
 LCD дисплей



FD-DP

Хибриден димер
 входе: DMX512
 0-10V DC
 Трифазен
 канали: 6/12/24
 3/6 kW/канал



FD-K

Аналогов димер
 Трифазен
 входе: 0-10V DC
 канали: 6
 6 kW/канал



FD-H

Интериорен димер
 Трифазен
 канали: 6/12/24
 3/6 kW/канал
 Програмактор по време
 LCD дисплей



FD-A

Портативен димер
 Трифазен
 входе: DMX512
 канали: 6/12
 3/4 kW/канал

ЕКСТЕРИОРНИ ПРОЖЕКТОРИ



RG-CL301

Мощност: 1.2/2.5kW
Лампа: HMI
Управление: DMX - 6 канала
Цветовете: CMY модел
Водозащита: IP44/55
Тегло: 70/85кг.



RG-SS101

Мощност: 2/3/4/5kW
Лампа: Xenon
Управление: DMX - 12 канала
Цветовете: CMY модел
Водозащита: IP55
Тегло: 110кг.



RG-SS106

Мощност: 1-7kW
Лампа: Xenon
Движение:
ръчно вертикално
автоматично хоризонтално
Водозащита: IP54
Тегло: 90-105кг.



RG-SS103/104

Мощност: 3/4 x 2-5kW
Лампа: Xenon
Движение:
ръчно вертикално
автоматично хоризонтално
Водозащита: IP54
Тегло: 250/325кг.



RG-SR201


Мощност: 2-5kW
Лампа: Xenon
Движение:
ръчно вертикално
автоматично хоризонтално
Водозащита: IP54
Тегло: 90-105кг.




RG-SR202

Мощност: 1.2/2.5kW
Лампа: HMI
Движение:
ръчно вертикално
автоматично хоризонтално
Водозащита: IP44
Тегло: 59кг.

преносими LED екрани

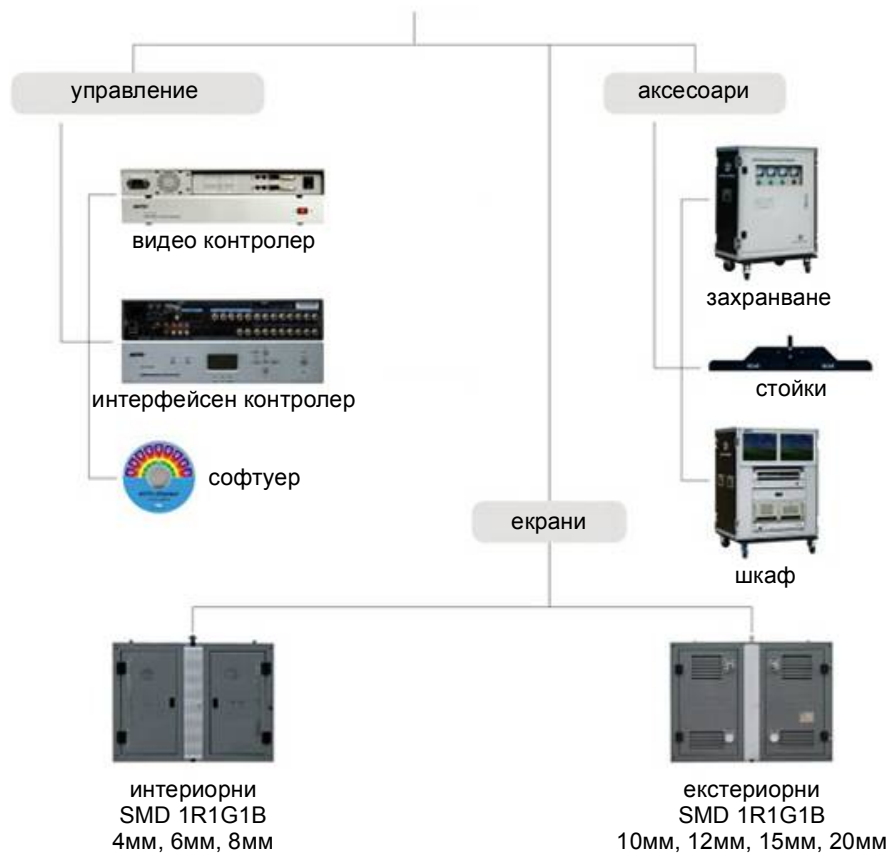

лентови преносими LED екрани

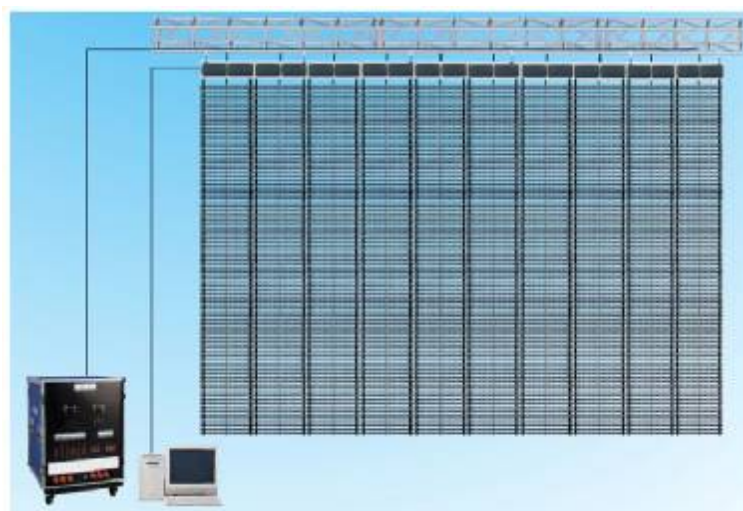




Ферми - размери (см.)

Квадратни: 20x20, 25x25, 30x30, 35x35, 30x40, 40x40, 45x45, 40x50, 50x50, 50x60, 52x76, 60x76, 76x91

Триъгълни: 20x20, 25x25, 30x30, 35x35, 40x40, 45x45

Стълби: 20, 30, 35, 40

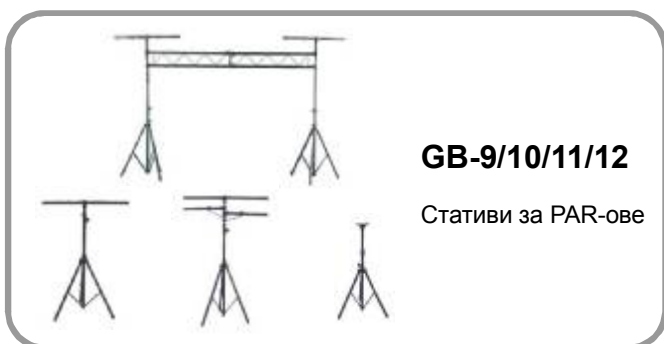

GB-9/10/11/12

Стативи за PAR-ове



GB-12

Стативи за прожектори



Лампи



MN-C

Кабели и конектори



MN-4/6

Дистрибутори за захранване 4/6 изхода



MN-D

Дистрибутори и разклонители за захранване